PENDER France

Catalogue produits standards

7 FAMILLES DE PRODUITS

- Rayonnants gaz
- Déstratificateurs
- Aérothermes électriques
- Aérothermes eau
- Aérothermes gaz
- Rayonnants électriques
- Rideaux d'air










PENDER STRAHLUNGSHEIZUNG · ROBUR coring for the environment · FRACCARO RADIANT SOLUTIONS · WOLF GEISENFELD · reventon INDUSTRIAL SOLUTIONS

PENDER FRANCE
www.pender.fr · infos@pender.fr
2026 v1



Aérothermes gaz ROBUR reconnus pour leur exceptionnelle fiabilité — conformes aux normes environnementales, de 15 à 90 kW. Échangeurs en alliage d'aluminium réduisant la stratification de l'air. Fonctionnent au gaz naturel ou propane ; versions horizontale ou verticale, option ventilateurs centrifuges.

Séries Next-G et Next-R

	Appareils à condensation						Appareils à 2 allures						
Désignation	**Next G20**	**Next G30**	**Next G35**	**Next G45**	**Next G60**	**Next G90**	**Next R15**	**Next R20**	**Next R30**	**Next R40**	**Next R50**	**Next R60**	**Next R80**
Référence	032520	032530	032535	032545	032560	032590	033015	033020	033030	033040	033050	033060	033080
PN (kW)	19,0	28,0	34,5	43,0	58,0	90,0	15,5	20,5	28,0	38,3	49,0	69,0	84,0
Débit Max. (m³/h)	2300	2450	2700	3450	5650	9100	2000	2050	2460	3600	3960	5100	7200
Pél. 230V (kW)	0,20	0,21	0,21	0,35	0,61	1,00	0,18	0,21	0,21	0,30	0,34	0,50	0,60


Raccordement cheminée : 2×D80mm · Raccordement gaz : ¾'' · Alimentation électrique : 230V

Accessoires de pose et de raccordement gaz

Désignation	**Next G20**	**Next G30**	**Next G35**	**Next G45**	**Next G60**	**Next G90**	**Next R15**	**Next R20**	**Next R30**	**Next R40**	**Next R50**	**Next R60**	**Next R80**
Support orientable	039015	039022	039022	039022	039025	039028	039015	039015	039022	039022	039025	039026	039028
Support fixe	/	039030	039030	039030	039030	039030	/	/	039030	039030	039030	039030	039030
Kit GN 6m³/h 300/20mbar	091002 RM					/	091002 RM					/	/
Kit GN 10m³/h 300/20mbar	/	/	/	/	/	091004	/	/	/	/	/	/	091004
Kit GPL 4kg 1.5bar/37mbar	091007	091007	091007	091007	–	–	091007	091007	091007	091007	091007	/	/
Kit GPL 8kg 1.5bar/37mbar	/	/	/	/	091008	091008	/	/	/	/	/	091008	091008

Accessoires cheminée (identiques pour tous les aérothermes)

Désignation	**Réf.**
Ventouse toiture	081020
Ventouse murale	081021
Simple paroi 2×C90°	081022
Simple paroi 2×45°	081026
Simple paroi 2×L1m	081025
Simple paroi kit 2×flex D80	081038
Double paroi concentrique 1×L=1m D80/125	081004
Double paroi concentrique Ident L=2m	081005
Double paroi concentrique C90° D80/125	081007
Double paroi concentrique C45° D80/125	081003

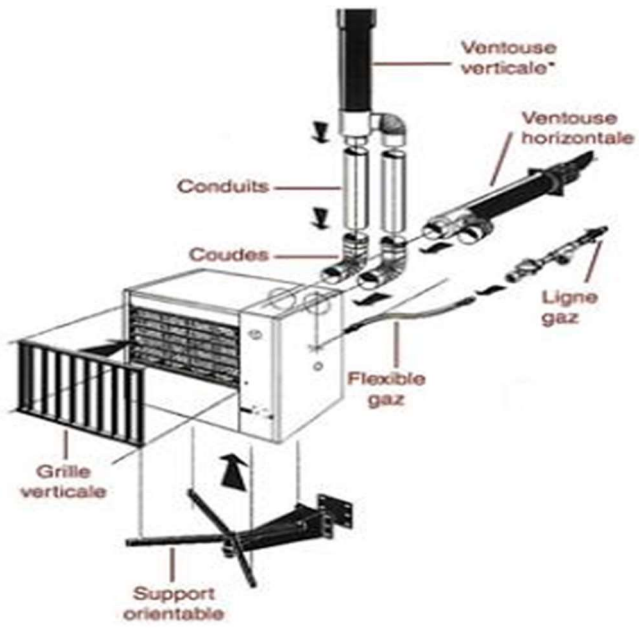

Désignation	**Réf.**
Flexible ½'' — Industrie	091030
Flexible ½'' — ERP	091031
Flexible ¾'' — Industrie	091033
	
Programmateur	Thermostat
011018 / Programmateur OCDS008 pour 1 à 10 appareils (compl. OTRG005)	011017 / Thermostat OTRG005 pour option affichage et Reset brûleur

Options sur demande : Coffrets de protection, commande et régulation, Régulation communicante MOD BUS…



Les aérothermes gaz ROBUR sont reconnus pour leur exceptionnelle fiabilité.
Conformes aux nouvelles normes environnementales les aérothermes sont proposés de 15 à 90 Kw.

- ⇨ **Bruleurs pré-mix 2 allures (Série R)**
- ⇨ **Modulants à condensations 'Série G)**

ROBUR®

caring for the environment

Installation typique en nef industrielle, montage mural ou plafond



WDA — Equipé de ventilateurs 230V ou 400V, EC, ATEX ou autre exigence client

Equipé de ventilateurs 230V ou 400V, EC, Atex ou autre exigence client. C'est un appareil modulable, dont nous adaptons la plupart des composants en fonction de la demande, ce qui permet une grande polyvalence. Les aérothermes WD-A sont particulièrement adaptés au chauffage de locaux industriels et tertiaires de moyens et grands volumes. Les appareils peuvent être montés aussi bien au mur qu'au plafond.

	WDA 100 A	WDA 100 B	WDA 100 C	WDA 200 A	WDA 200 B	WDA 200 C	WDA 300 A	WDA 300 B	WDA 300 C	WDA 400 A	WDA 400 B	WDA 400 C
Référence	054121	054131	054141	054221	054231	054241	054321	054331	054341	054421	054431	054441
D1 débit maxi (m³/h)	2000	1820	1620	3425	3260	3020	5250	4810	4390	8950	8280	7720
P1 (W) Ta0°C	16000	20700	24500	28500	36900	44700	46500	61200	69600	73400	96100	111700
P2 (W) Ta15°C	12000	15700	18700	21400	27900	34100	35000	46500	53300	55200	72800	85200
D2 débit confort (m³/h)	1520	1380	1180	2600	2400	2150	3275	2880	2725	6540	5910	5580
P1 confort (W) Ta0°C	14000	17900	20000	24900	31400	36200	36600	45100	50700	63100	80100	91700
P2 confort (W) Ta15°C	10600	13600	15400	18800	23900	27800	27900	34500	39200	47600	61100	70500

WDA 100 : L450×H450×P342 mm · WDA 200 : L580×H580×P348 mm · WDA 300 : L730×H730×P354 mm · WDA 400 : L860×H860×P365 mm

HC — moteur HC — moteur AC ou EC 3 vitesses, habillage EPP silencieux.

Conçu avec moteur AC ou EC 3 vitesses ; l'appareil est équipé d'un habillage en EPP (appelé polypropylène expansé), ce qui le rend idéal même pour des conditions environnementales difficiles, par exemple dans des endroits très humides. Cette matière permet également la suppression des nuisances sonores résultant du fonctionnement de l'appareil, garantissant ainsi son fonctionnement silencieux.

	HC15	HC20	HC30	HC35	HC45	HC50	HC70	HC80
Référence (AC)	051040	051041	051042	051043	051044	051045	051046	051047
Référence (EC)	051150	051151	051152	051153	051154	051155	051156	/
Support	051190	051048				051049		
Débit d'air maxi (m³/h)	1500	3200	3100	2700	2500	5000	3400	4200
P Ta0° Tw80/60°	14,9kW	18,1kW	22,2kW	25,6kW	36,2kW	42,8kW	52,2kW	59,6kW
P Ta15° Tw80/60°	11,4kW	13,1kW	16,1kW	18,7kW	26,9kW	32,0kW	38,8kW	44,8kW
P Ta0° Tw55/45°	10,8kW	12,65kW	15,58kW	17,81kW	24,18kW	28,69kW	34,80kW	39,84kW
P Ta15° Tw55/45°	7,3kW	8,88kW	10,98kW	12,43kW	16,80kW	20,24kW	24,18kW	28,10kW
Débit d'air confort (m³/h)	850	1350	1250	1100	950	2600	1450	2300
P Ta 0° Tw 80/60°	9,3kW	11,3kW	13,2kW	14,7kW	18,3kW	29,8kW	28,3kW	40,2kW
P Ta 15° Tw 80/60°	7,1kW	8,2kW	9,6kW	10,8kW	13,6kW	22,3kW	21,2kW	30,2kW
P Ta 0° Tw 55/45°	6,7kW	7,9kW	9,3kW	10,2kW	12,2kW	20,0kW	18,9kW	26,9kW
P Ta 15° Tw 55/45°	4,5kW	5,6kW	6,5kW	7,2kW	8,5kW	14,1kW	13,2kW	18,9kW

*D1 débit maxi; D2 débit confort ; P1/Ta0°C ; P2/Ta15°C ; *Twm70°C*

FB-A — économiques et fiables, ces appareils trouvent parfaitement sa place dans les intérieurs élégants.

Silencieux, économiques, et fiables, aérothermes FB-A sont préconisés pour le chauffage et le rafraîchissement de locaux (salles d'exposition, supermarchés, bureau…) dont la hauteur est comprise entre 2,5 et 5M environ. Attrayants et polyvalents, ces appareils trouvent parfaitement sa place dans les intérieurs élégants.

	FBA62	FBA63	FBA72	FBA73	FBA74	FBA82	FBA83	FBA84
Réf. chauffage EE	054625	054635	054725	054735	054745	054825	054835	054845
Réf. ch. & clim EK	–	–	054727	054737	054747	054827	054837	054847
Option grille	054620		054720					
Débit max (m³/h)	3870	3750	4290	4090	3765	5330	4820	4590
Pu Ch. Twm60°C	20,8kW	28,3kW	25,2kW	33,6kW	38,6kW	31,2kW	40,2kW	49,8kW
P clim.	–	–	11,4kW	15,7kW	19,3kW	14,3kW	19,2kW	24,5kW
Débit confort (m³/h)	1500	1455	2470	2400	2165	3050	2690	2520
Pu Ch Twm 60°C Ch Twm 40°C	11.7KW 5.6KW	15.1KW 7.3KW	18.1KW 8.7KW	23.6KW 11.6KW	26.0KW 13.4KW	22.3KW 11.0KW	27.2KW 13.7KW	32.7KW 17.2KW
P Clim Tw 6/12°C			8.8KW	11.9KW	13.9KW	11.0KW	14.0KW	17.5KW

Données : chauffage Ta=15°C, climatisation Ta=28°C ; débit confort = niveau sonore < 45 dB(A)









Série Industrie — versions soufflage horizontal et vertical.





Série Standard — versions soufflage horizontal et vertical.





Série Design — intégration discrète en environnement commercial et industriel.

Rideaux d'air



Les rideaux d'air **AERIS** sont destinés aux locaux tertiaires, installation au-dessus de portes ou dans sas d'entrée. En fonction de l'énergie disponible, nous proposons des versions sans chauffage ou avec chauffage. Modèles AERIS xxx C sans chauffage Modèles AERIS xxx EN avec chauffage électrique

		AERIS 100C-1P	AERIS 150C-1P	AERIS 200C-1P	AERIS 100EN-1P	AERIS 90EN-3P	AERIS 100EN-3P	AERIS 120EN-3P	AERIS 150EN-3P	AERIS 200EN-3P
Réf. PENDER		051693	051694	051695	051685	051687	051688	051689	051690	051691
Débit (m³/h ; vitesses)		1770;2V	3150;2V	3540;2V	1770;2V	1600;3V	1450;2V	2400;3V	2150;2V	2900;2V
		Sans chauffage			Chauffage électrique					
Pu / Tension		/	/	/	6kW 230V	8kW 400V	6kW 400V	10kW 400V	10kW 400V	12kW 400V
Longueur AERIS		1000mm	1500mm	2000mm	1000mm	900mm	1000mm	1200mm	1500mm	2000mm

En complément de gamme nous proposons des rideaux d'air :
Modèles AERIS xxx E avec chauffage électrique
Modèles AERIS xxx WN avec chauffage eau chaude

		AERIS 100E-1P	AERIS 150E-1P	AERIS 200E-1P	AERIS 100WN-1P	AERIS 150WN-3P	AERIS 200WN-3P
Réf. PENDER		051680	051681	051682	051696	051697	051698
Débit (m³/h ; vitesses)		1200;2V	1900;2V	2800;2V	1500;3V	2250;3V	3250;3V
		Chauffage électrique			Chauffage eau chaude Twm 80°C/Ta0°C ; Moteurs 230V		
Pu / Tension		6kW 230V	10kW 230V	14kW 230V	17kW	26,1kW	37,1kW
Longueur AERIS		1000mm	1500mm	2000mm	1000mm	1500mm	2000mm

Les rideaux d'air **HUMMER** sont destinés aux locaux industriels, installation au-dessus de portes ou dans sas d'entrée ; implantation horizontale ou verticale, sans chauffage ou avec chauffage eau chaude.

		HUMMER 150C-1P	HUMMER 200C-1P	HUMMER 150W-1P 1R	HUMMER 200W-1P 1R	HUMMER 150W-1P 2R	HUMMER 200W-1P 2R
Réf. PENDER		051730	051731	051732	051733	051734	051735
		Sans chauffage		Chauffage eau chaude Twm 80°C/Ta0°C			
Débit d'air (m³/h)		7200	10500	6500	8500	8800	12000
Pu		–	–	27,9kW	34kW	69,1kW	86,5kW
P moteur 230V/50Hz		2×240W	3×240W	2×240W	3×240W	2×480W	3×480W
Longueur HUMMER		1500mm	2000mm	1500mm	2000mm	1500mm	2000mm

Accessoires régulation & raccordement

Désignation		Réf.	Compatibilité
Thermostat + M/A		050501	toutes gammes
Thermostat Digital BMS		050508	toutes gammes
Thermostat 3 allures		050505	toutes gammes
Contact porte		050509	AERIS WN, HUMMER C/W
Kit 2 flexibles ¾''		050502	AERIS WN, HUMMER W
Vanne 2V ¾'' + moteur 230V		050506	AERIS WN, HUMMER W
Vanne 3V ¾'' + moteur 230V		050507	AERIS WN, HUMMER W







Les rideaux d'air série HUMMER sont conçus pour des applications industrielles.

Installation horizontale au-dessus des portes ou latérale '' appareils superposés''

Base sans chauffage ; option chauffage eau

Les rideaux d'air AERIS sont destinés au traitement d'air des zones portes dans les bâtiments tertiaires.

Sans chauffage option avec chauffage électrique ou eau chaude







(1) VERTICALE

(2) HORIZONTALE



Appareils fabriqués à la demande, débits de 2000 à 11000 m³/h. Répondent à diverses exigences : ATEX, haute température, air vicié, environnement corrosif. Accessoires de soufflage et couleur à la demande.

ELC2000 / ELC2002

	ELC2000	ELC2002
Réf. PENDER	052212	052214
Débit (m³/h)	7500	10000
Tension	230V/50Hz	230V/50Hz
Débit sonore	34,1	36,1

HC-3S

	HC-3S
Réf. PENDER	051701
Débit (m³/h)	All.1: 3100 · All.2: 3900 · All.3: 4600
Tension	230V/50Hz
Débit sonore	All.1: 52 · All.2: 56 · All.3: 61

MHS12 / MHS18 / MHS24

	MHS12-360	MHS18-540	MHS24-730
Réf. PENDER	053032	053033	053034
Débit (m³/h)	163105	283089	438818
Tension moteur EC	400V/50Hz	400V/50Hz	400V/50Hz

DHS900B / DHS900C

	DHS900B	DHS900C
Réf. PENDER	053030	053031
Débit (m³/h)	25000	20000
Tension	230V/50Hz EC	400V/50Hz AC
Débit sonore	73	67


XS1 à XS6

	XS1	XS2	XS3	XS4	XS5	XS6
Réf. PENDER	052221	052222	052223	052224	052225	052226
Débit (m³/h)	2200	3600	4500	6400	6750	10200
Tension	230V/50Hz					
Débit sonore	52	55	57	59	59	62


PENDER France
Destratificateurs





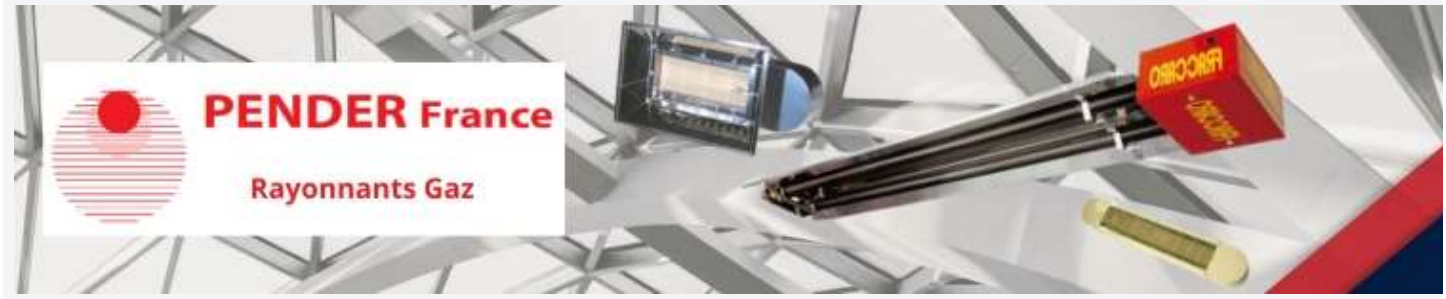


Tube rayonnant « Épingle U » — raccord ½'', 230V, cheminée/prise d'air D80mm



Réf. fabricant	Puissance	Longueur	Réf. PENDER	2 allures	Suspentes X*2 (L=2m)	Kit Gaz GN 300/20mbar	Kit Gaz GPL 1 Bar/37mbar	Flexible Industries	Flexible ERP
FRA 2-3	15 kW	3 m	044021	X	2 réf. 039012	091001	091007	091030	091031
FRA 2	20 kW	6 m	044022	044081	3 réf. 039013				
FRA 3	30 kW	6 m	044023	044082	3 réf. 039013				
FRA 4.1	35 kW	6 m	044024	044083	3 réf. 039013	091002			
FRA 4	40 kW	6 m	044025	044084	3 réf. 039013				
FRA 5	50 kW	6 m	044026	044085	3 réf. 039013				
FRB 3	30 kW	9 m	044027	X	4 réf. 039014				
FRB 4	40 kW	9 m	044028	044086	4 réf. 039014				
FRB 4.1	45 kW	9 m	044029	044087	4 réf. 039014				
FRB 5	50 kW	9 m	044030	044088	4 réf. 039014				
FRC 4	40 kW	12 m	044031	X	5 réf. 039016				
FRC 5	50 kW	12 m	044032	044089	5 réf. 039016				

Tube rayonnant « Linéaire L »



Réf. fabricant	Puissance	Longueur	Réf. PENDER	2 allures	Suspentes X*2 (L = 2 m)	Kit Gaz GN 300/20mbar	Kit Gaz GPL 1 Bar/37mbar	Flexible Industries	Flexible ERP
FRLA 3	30 kW	12 m	044040	044090	4 réf. 039016	091002	091007	091030	091031
FRLA 4.1	35 kW	12 m	044041	044091					
FRLA 4	40 kW	12 m	044042	044092					
FRLB 3	30 kW	18 m	044043	X	7 réf. 039017				
FRLB 4	40 kW	18 m	044044	044093					
FRLB 4.1	45 kW	18 m	044045	044094					

**Raccord gaz 1/2" (Gaz naturel ou Propane) ; Alim. Electrique 230V ; Cheminée et prise d'air D80 mm*

Accessoires

Désignation	Réf.
Ventouse verticale	081020
Ventouse horizontale	081021
Rallonge 1m pour ventouse	081125
Raccord flexible ventouse D80mm	081104
Rallonge concentrique D80 L1000mm	081004
Bride murale (peinte) D80 concentrique	081002

Régulation sur demande

- Thermostat
- Boîtier de commande et régulation
- Coffret multizones




Suspentes *2	Kit Gaz GN 300/20mbar	Kit Gaz GPL 1 Bar/37mbar	Flexible Industries	Flexible ERP
2 Réf 039012	091001	091007	091030	091031

Rayonnants gaz IRC —1 allure et 2 allures




	IR07	IR11	IR14	IR22	IR29	IR34	IR36	IR38
Puissance (kW/PCI)	6,20	9,75	12,80	19,50	25,70	12,4/6,2	19,5/9,75	25,7/12,85
Allure	1 allure					2 allures		
Réf. PENDER	047023	047024	047025	047026	047027	047045	047146	047147

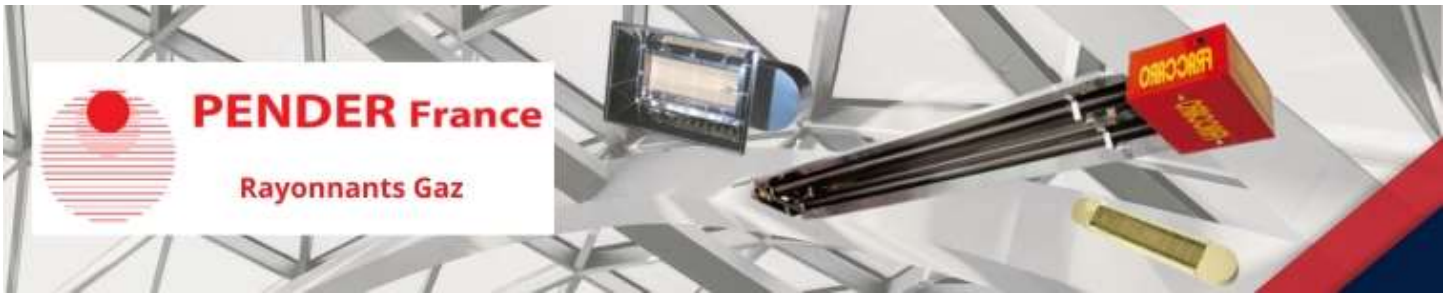

PENDER France propose une large gamme d'appareils de chauffage rayonnants gaz et fioul
-Rayonnant sur mesure pour grands volumes
-Tubes et panneaux rayonnants (U bitubes et L linéaires).
-Rayonnants gaz (lumineux) IRC

Design et performants les rayonnants sont proposés avec de nombreux accessoires de pose, de raccordement et de régulation.

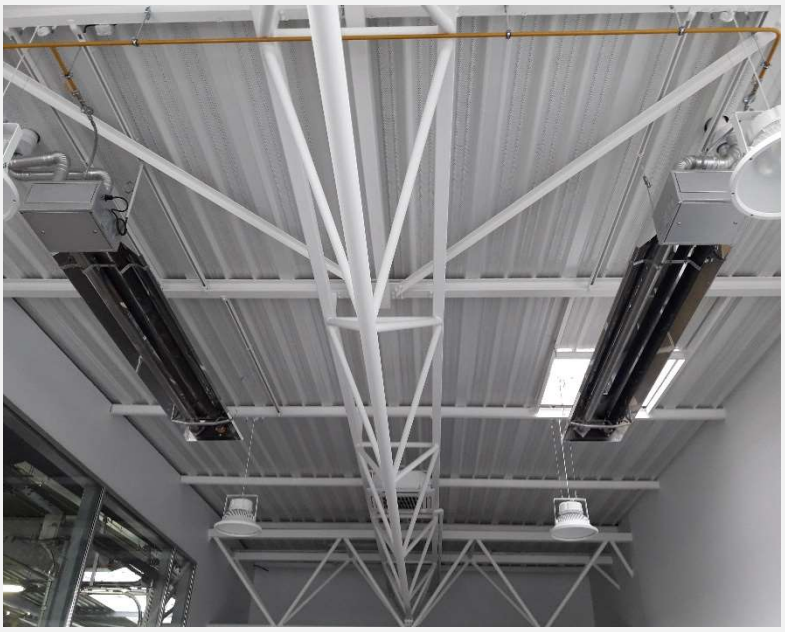







Panneaux ENC — chauffage locaux faible hauteur, intégrables faux-plafond (IP55)

Les panneaux ENC sont adaptés au chauffage de locaux de faible hauteur et peuvent être intégrés dans les faux-plafonds (600*600 ou 600*1200). Ils peuvent également être utilisés comme appoint au-dessus de zones de travail. Indice de protection IP55, couleur blanc RAL 9016.



	ENC300	ENC360	ENC600
Réf. Pender	032030	032036	032060
Puissance (W)	300	300	600
Tension (V)	230	230	230
Poids (kg)	5,5	5,5	10,0
Dimensions (mm)	593×593×45	1193×293×45	1193×593×45

Cassettes MEE — hall industriel/tertiaire >3m, IP44

Les cassettes MEE sont conçues pour le chauffage de hall industriel et tertiaire de hauteur supérieure à 3 mètres pour les puissances jusqu'à 1600W et 4 mètres pour les puissances supérieures. Elles peuvent être utilisées comme chauffage global ou appoint ; chauffage de postes. Indice de protection IP44, émetteur couleur aluminium. Accessoires et autres modèles sur demande.



	EE6	EE8	EE10	EE12	EE16	EE20	EE24	EE36
Réf. Pender	032106	032108	032110	032112	032116	032120	032124	032136
Puissance (W)	600 (1×600)	800 (2×400)	1000 (1×1000)	1200 (2×600)	1600 (2×800)	2000 (2×1000)	2400 (3×800)	3600 (3×1200)
Tension (V)	230	230	230	230	230	230	230/400 3N	230/400 3N
Poids (kg)	5,0	6,0	8,0	8,5	11,5	14,0	16,5	20,0
Dimensions (mm)	960x160x50	650x290x50	1680x160x50	960x290x50	1360x290x50	1680x290x50	1360x430x50	1680x430x50

Émetteurs IRC EIR — terrasses, balcons, chauffage de poste (IP44)

Les émetteurs IRC EIR sont utilisés pour apporter un confort thermique sur les terrasses, balcons ou comme chauffage de poste dans les ateliers. En général ils sont implantés en applique murale avec une distance supérieure à 2,50 mètres par rapport à la zone à chauffer ou sous toiture pour le chauffage de zones. Indice de protection IP44.



	EIR500	EIR1000	EIR1500
Réf. Pender	032205	032210	032215
Puissance (W)	500	1000	1500
Tension (V)	230		
Poids (kg)	1,5	2,0	3,0
Dimensions (mm)	700×75×40	1170×75×40	1680×75×40

Panneaux rayonnants EIR-2 — zones de travail, quais de chargement, hauteur >4,5m (IP44)

Les panneaux rayonnants EIR-2 sont généralement utilisés pour le chauffage de zone de travail mais également pour les halls grande hauteur ou au-dessus de quais de chargements. L'implantation des panneaux sous plafond est recommandée pour des hauteurs supérieures à 4,50 mètres. Indice de protection IP44.



	EIR3000	EIR4500	EIR6000
Réf. Pender	032330	032345	032360
Puissance (W)	3000 (3×1000)	4500 (3×1500)	6000 (3×2000)
Tension (V)	400 3N		
Poids (kg)	7,0	7,0	8,50
Dimensions (mm)	1030x300x80	1360x300x80	1680x300x80







Les panneaux rayonnants sont classés par la température des émetteurs

PENDER France propose une gamme complète de rayonnants électriques

- Haute température ‘‘IRC’’ pour grandes hauteurs ou postes de travail
- Température moyenne pour chauffage
- Basse température pour faible hauteur
- Sous plafond ou à intégrer en faux plafonds









Série F — Aérotherme électrique pour locaux à risque d'incendie Habillage Inox, Protection IP65 Soufflage basse température.
Série C — Aérotherme électrique pour locaux à ambiance corrosive Habillage Inox, Protection IP65 Soufflage basse température
Série H — Aérotherme électrique pour locaux haute température Habillage Inox, Protection IP44 Soufflage haute température.
Série V — Aérotherme électrique pour locaux à ambiance marine Habillage Inox, Protection IP44 Soufflage basse température.



	F6	F9	C3	C6	C9	C15	H6	H9	V3R	V3	V5
Réf. PENDER	035312	035314	035320	035321	035323	035325	035331	035332	035333	035334	035335
Tension (V)	400 V3~ 50/60 Hz	400 V3~ 50/60 Hz	230 V~ 50/60 Hz	400 V3~ 50/60 Hz	400 V3~ 50/60 Hz	400 V3~ 50/60 Hz	400 V3N~ 50/60 Hz	400 V3N~ 50/60 Hz	230 V~ 50/60 Hz	400 V3~ 50/60 Hz	400 V3~ 50/60 Hz
Puissance (kW)	6	9	3	6	9	15	6	9	3	3	5
Intensité (A)	4,8/9,1	6,7/13,2	9,1/13,5	4,5/8,9	6,7/13,2	11,2/22	4,5/8,9	6,7/13,2	9,1/13,5	4,0/4,6	6,5/7,5
Δ T	24	25	21	17	25	32	17	25	21	21	20
Temp. max. (°C)	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-70	0-70	0-35	0-35	0-35
Niveau sonore dB(A)	53	55	48	55	55	62	55	55	48	48	53
Débit d'air (m³/h)	700	1000	400	1000	1000	1300	1000	1000	400	400	700
Poids (kg)	13	19	11	19	19	22	19	19	12	12	12
Dimensions L/H/P (mm)	300*375 *260		295 375*445 *295						300*375 *260		

Série ENV-L.

La série ENV-L est conçue pour le chauffage permanent de divers types d'espaces, tels que les entrepôts, locaux industriels, garages et salles de séchage.
• Enveloppe en tôle d'acier galvanisée laquée blanc.
• Résistance en acier inoxydable, EN 1.4301.
• Protection : IP44 pour utilisation en milieux humides et saturés.
• Thermostat d'ambiance : MCD4-1999 avec horloge et calendrier, fonction adaptative, installation en saillie, IP2.



	ENV-L2	ENV-L3	ENV-L5	ENV-L9	ENV-L15
Réf. PENDER	035215	035216	035217	035218	035219
Tension V	230 V~ 50/60 Hz		400 V3N~ 50/60 Hz	400 V3N~ 50 Hz	400 V3N~ 50 Hz
Puissance (kW)	2	3	5	9	15
Intensité maxi (A)	8,7	13,0	7,2	13,0	21,7
Paliers de puissance kW	0-1-2	0-1,5-3,0	0-3,3-5,0	0-6-9	0-7,5-15
Augmentation de la température par l'aérotherme °C	21	31	36	28	43
Débit d'air (m³/h)	270	270	390	900	970
Niveau sonore dB(A)	43	43	47	53	54
Degré de protection	IP44				
Poids (kg)	6,5	6,6	7,0	11,0	13,4
Dimensions L/H/P (mm)	232*318*325			307*402*395	

Aérothermes et chauffage électrique ATEX : sur demande. Conforme à la directive Ecoconception 2009/125/UE. Livré avec thermostat.
* Le thermostat (réf. 035413) et le support mural sont inclus. / Aérothermes et chauffage électrique ATEX Sur Demande



Applications standards ou environnements hostiles



Installation ambiance maritime et offshore



Installation haute température (70°)



Installation ambiance risque



Installation ambiance corrosive

PENDER France

Merci de votre confiance

Contactez-nous pour toute demande de prix ou d'assistance technique (étude/implantation).





Retrouvez-nous sur pender.fr

PENDER France

60A Rue des Orfèvres | 67290 Wingen-sur-Moder · www.pender.fr · infos@pender.fr · 03 88 89 86 87